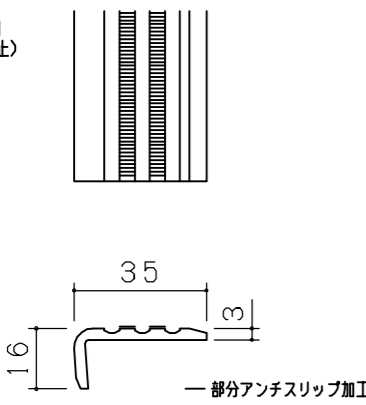
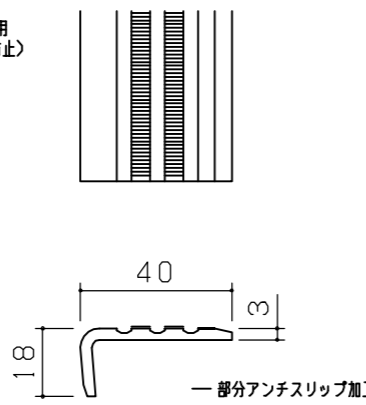
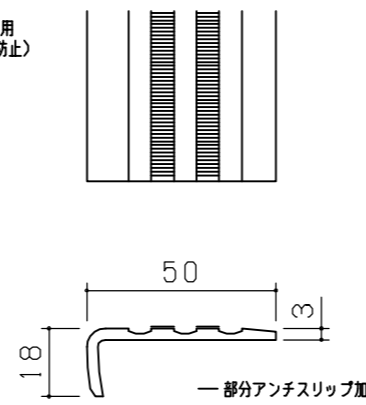

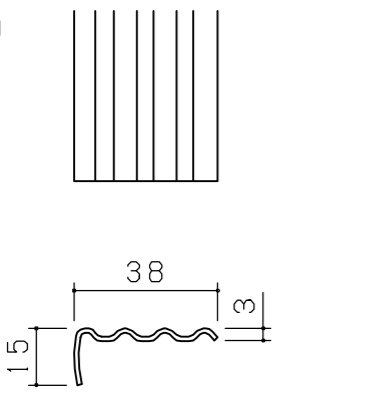
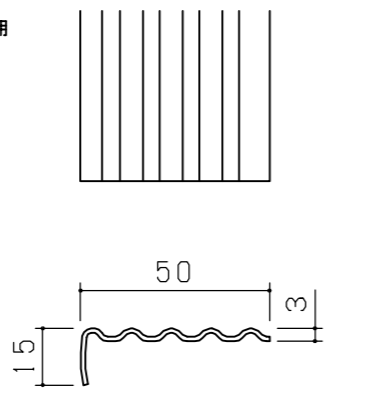


<p>KG350P-AT</p> <p>・Pタイル用 ・コンクリート用 ・ATタイプ(横滑防止) 材質-ステン</p> 	<p>KG400P-AT</p> <p>・Pタイル用 ・コンクリート用 ・ATタイプ(横滑防止) 材質-ステン</p> 	<p>KG505P-AT</p> <p>・Pタイル用 ・コンクリート用 ・ATタイプ(横滑防止) 材質-ステン</p> 		
				<p>形式： ステンレス本体タイプ (巾35m/m~50m/m)</p>
<p>KG508/KG508Y</p>	<p>KG500</p>			<p>仕様：</p>
<p>・Pタイル用 ・コンクリート用 ・Y(本体黄色塗装) 材質-ステン</p> 	<p>・Pタイル用 ・コンクリート用 材質-ステン</p> 			<p>・本体 材質：ステンレスSUS304</p> <p>仕上：HL(ヘアライン仕上) ：ATタイプ(横滑防止) ：Yタイプ(本体黄色塗装)</p>
				<p>※本製品は予告無しに変更する事があります。</p>
				<p>図面名称： 平面図・断面図</p>
				<p>縮尺： S = 1 : 2</p> <p>作成日付：平成20年 2月 5日 変更日付：平成25年11月 1日 平成 年 月 日</p>
				<p>サイズ： A3</p> <p>ファイル名： PS(屋外-ステン本体タイプ)-1</p>